


GREENLINE

Curve

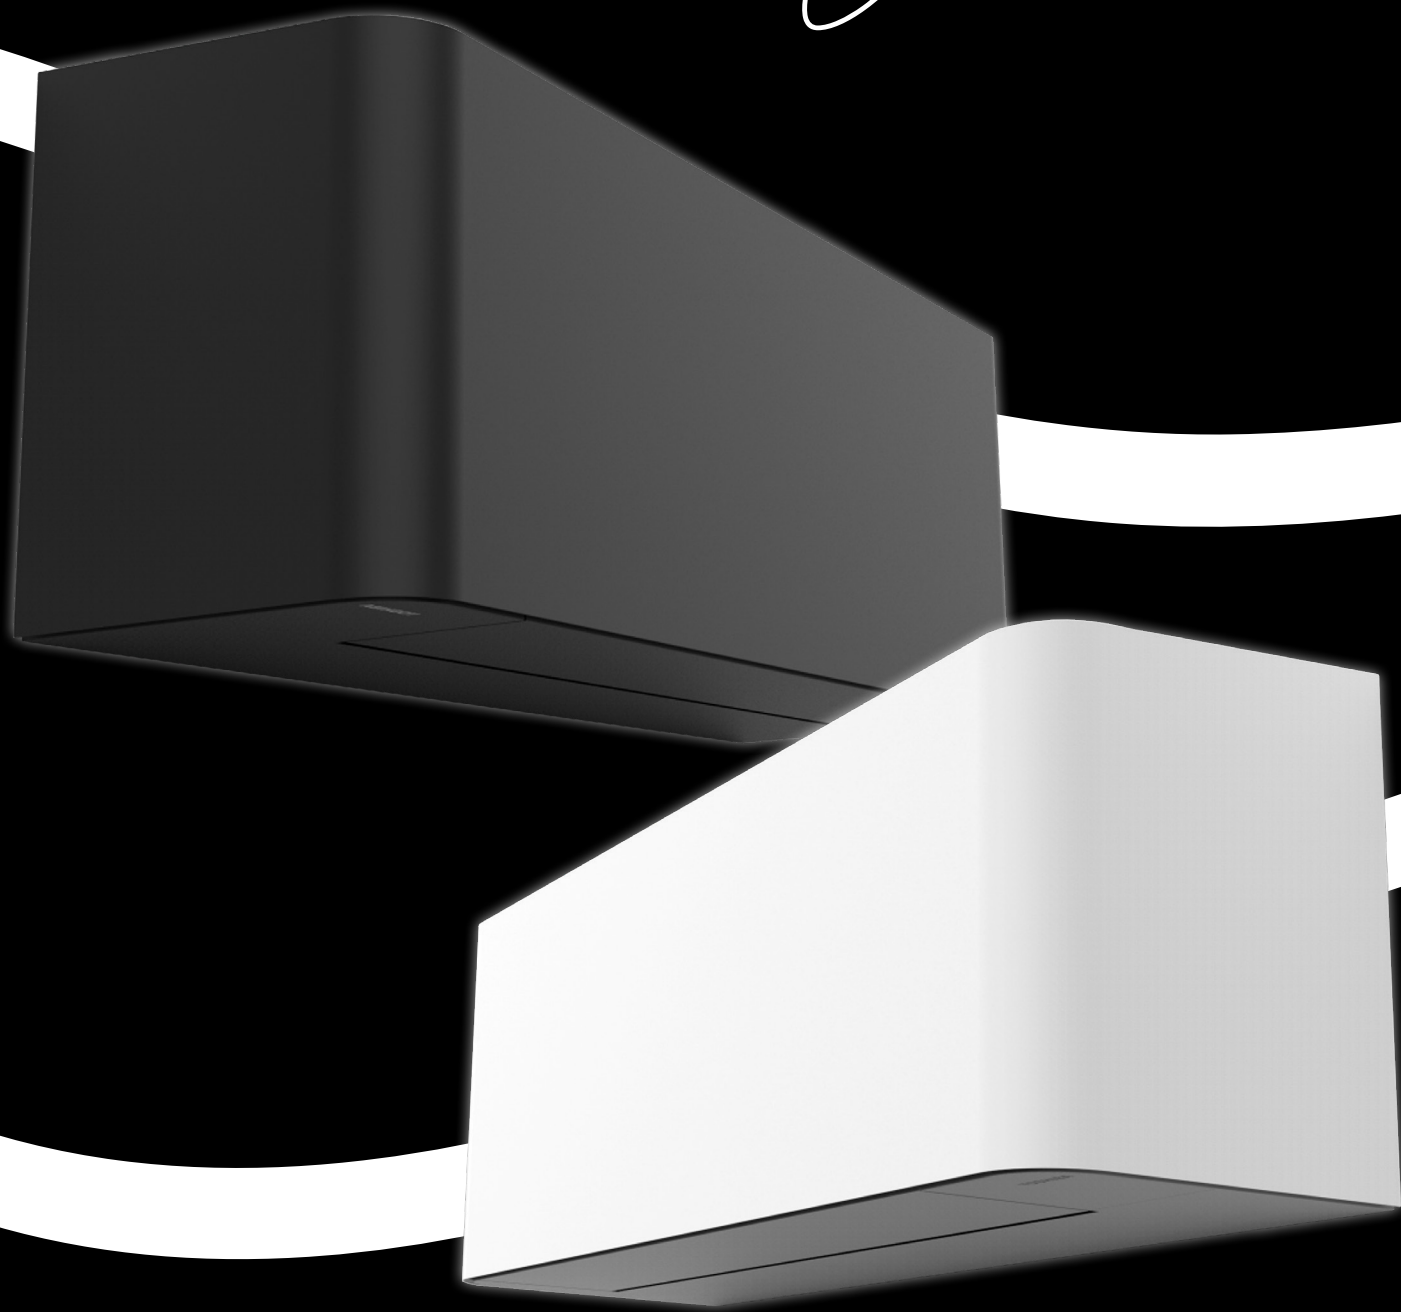

Skab dit perfekte indeklima

TOSHIBA

GREENLINE

Curve

Hvor hver kurve giver rummet karakter

Mød Greenline Curve. Den føjer sig til Gidex' designsortiment med UniQue og Greenline D10 & Ask. Bløde kurver og en mat overflade i sort eller hvid giver et markant udtryk, der falder naturligt ind i danske hjem.

Greenline Curve bringer et nyt udtryk til hjemmets varme og køling - skabt til komfort og ro i hverdagen.



Design, der løfter hverdagen

Mere end varme og køling: Dit hjem fortjener det bedste. Toshiba's erfaring ligger bag Greenline Curve, der kombinerer høj varmeeffektivitet, smart styring og et behageligt indeklima.

Kvalitet og omtanke for ressourcer går hånd i hånd. Effektiv klimateknologi kan bidrage til lavere energiforbrug og et mere bæredygtigt hjem.



GREENLINE

Curve

Effektivitet i hver kurve

Toshibas teknologi udnytter energien effektivt og kan sænke driftsudgifterne i forhold til opvarmning med fossile brændsler. Serien er udviklet til stabil drift og komfort året rundt.

Klimakomfort i sommervarmen

Greenline Curve giver behagelig køling på varme dage. Begge nordiske modeller har energiklasse A++ ved køling.

Vælg den størrelse, der passer til boligen. De nominelle køleydelser spænder fra 2,8 til 3,5 kW.

A++
ved køling

op til
3,5
kW køleydelse

Varme ved -15 °C

Maks. afgivet varme (kW)



4,0
25



4,5
35

Stabil varme i nordisk klima

A+++
ved varme

SCOP op til
5,1

ned til
-30 °C
fabrikstestet drift


Styr dit klima, som du vil

Bag de bløde kurver arbejder Toshiba's klimateknologi. Oplev komfort med enkel styring.



Smart styring gjort enkel

Med indbygget Wi-Fi og Toshiba Home AC Control kan du hurtigt og nemt styre varme og køling, uanset hvor du er. Vælg den temperatur, der passer familien.

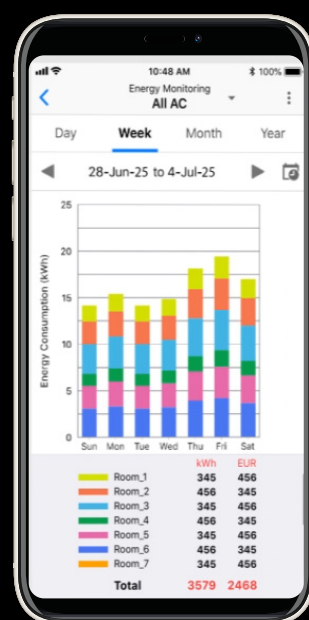

Følg energiforbruget i Toshiba Home AC Control-appen og tilpas driften efter behov.




Komfort i hver kurve



Afrimning

Varme trods kulde


Afrimning hjælper udedelen med stabil drift i frostvejr. Begge modeller er fabrikstestet til drift ned til -30 °C.



Behagelig luft i hele rummet

I pejsfunktion fordeles varmen mens kompressoren er slukket.

Ved køling kan luftstrømmen føres langs loftet for en jævn temperatur uden træk.



Mere kontrol i hverdagen

Tilpas varme og køling med timer, nattilstand og økodrift. Appen giver fjernstyring, når du vil ændre indstillingerne fra sofaen eller på farten.

Stille inde og ude

Indedelens lydtryk kan i stillemodus nå ned til 19 dB(A) for både 25 og 35. Ved opvarmning er udedelens maksimale lydtryk 48 dB(A) for begge modeller.



ned til
19 dB(A)



maks.
48 dB(A)

Ren luft i hjemmet

Det passive elektrostatiske filter opfanger fine partikler som støv og pollen. Den selvrensende funktion mindsker behovet for vedligeholdelse.

Rengør luftfilteret regelmæssigt for at bevare god drift.

Greenline Curve - nordiske ydelsesdata (-ND)

Modelstørrelse	25	35
Energiklasse, varme	A+++	A+++
SCOP	5,10	5,10
Fabrikstestet drift	-30 °C	-30 °C
Kølemiddel	R32	R32
Varme nom. (min.-maks.) W	3.200 (1.000-7.400)	4.200 (1.000-7.800)
COP nom.	4,92	4,57
Tilført effekt nom. W	650 (200-2.400)	920 (200-2.500)
Maks. varme ved -10 °C W	4.400	5.000
Maks. varme ved -15 °C W	4.000	4.500
Maks. varme ved -20 °C W	3.400	4.000
Maks. varme ved -25 °C W	2.900	3.500
Maks. varme ved -30 °C W	2.400	2.800
Køleeffekt nom. W	2.800 (1.000-4.400)	3.500 (1.100-5.200)
Energiklasse, køling	A++	A++

Greenline Curve - indedel

Modelstørrelse	25	35
Indedel, hvid	RAS-B25P2KVSG-ND	RAS-B35P2KVSG-ND
Indedel, sort	RAS-B25P2KVSGB-ND	RAS-B35P2KVSGB-ND
Mål H×B×D mm	293×822×226	293×822×226
Lydtryk varme, lav/høj dB(A)	25/45	25/45
Lydtryk, stillemodus dB(A)	19	19

Greenline Curve - udedel

Modelstørrelse	25	35
Udedel	RAS-25P2AVSG-ND	RAS-35P2AVSG-ND
Mål H×B×D mm	550×780×290	550×780×290
Lydtryk, varme maks. dB(A)	48	48
Anbefalet sikring A	13	13
Fabriksmonteret varmekabel	Ja	Ja

TO STØRRELSER - TO ELEGANTE FINISH

Greenline Curve fås i størrelserne 25 og 35 med indedel i mat hvid eller mat sort. Den nordiske -ND-serie er udviklet til varme og køling året rundt. Vælg størrelse og placering sammen med din installatør.

Varmeeffekt målt ved 7 °C ude/20 °C inde; køleeffekt ved 35 °C ude/27 °C inde. Maksimal varmeeffekt ved lave temperaturer er fra Toshiba Norge V_02, 08/2026.

Tekniske data: Toshiba Norge, V_02 08/2026. -ND-serien er fabrikstestet til -30 °C.
Billederne er vejledende. Spørg din installatør om placering, dimensionering og installation.